仕様一覧表

仕様


AY-B56DXW ― AU-B56DXY

		形名	室内ユニット	室外ユニット
			AY-B56DX-W	AU-B56DXY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.9 ～ 5.7)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8 ～ 8.7)	
	暖房低温能力 (kW)		6.3	
	風量 (m3/min)	冷房 / 暖房	15.3 / 15.7	42.4 / 41.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	51 / 52	52 / 52
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2450 (140 ～ 2500)	
		暖房	1980 (130 ～ 2770)	
	運転電流 (A)	冷房	12.6	
		暖房	10.1	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	98	
	始動電流 (A)		12.6	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1075	
	送風機出力 (W)		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		15	7
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	--
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.9 (左だし)・1.6 (右だし)	
フィルター			PP 製ネット	
ドレンロ			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及びΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R410A] (g)		1420	
	能力可変回路		インバータ方式 (8 ～ 90Hz)	
製品質量 (kg)			9	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表 1. 参照)			250V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレンロ、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)	


製品寸法図

1. 本体寸法

室内機

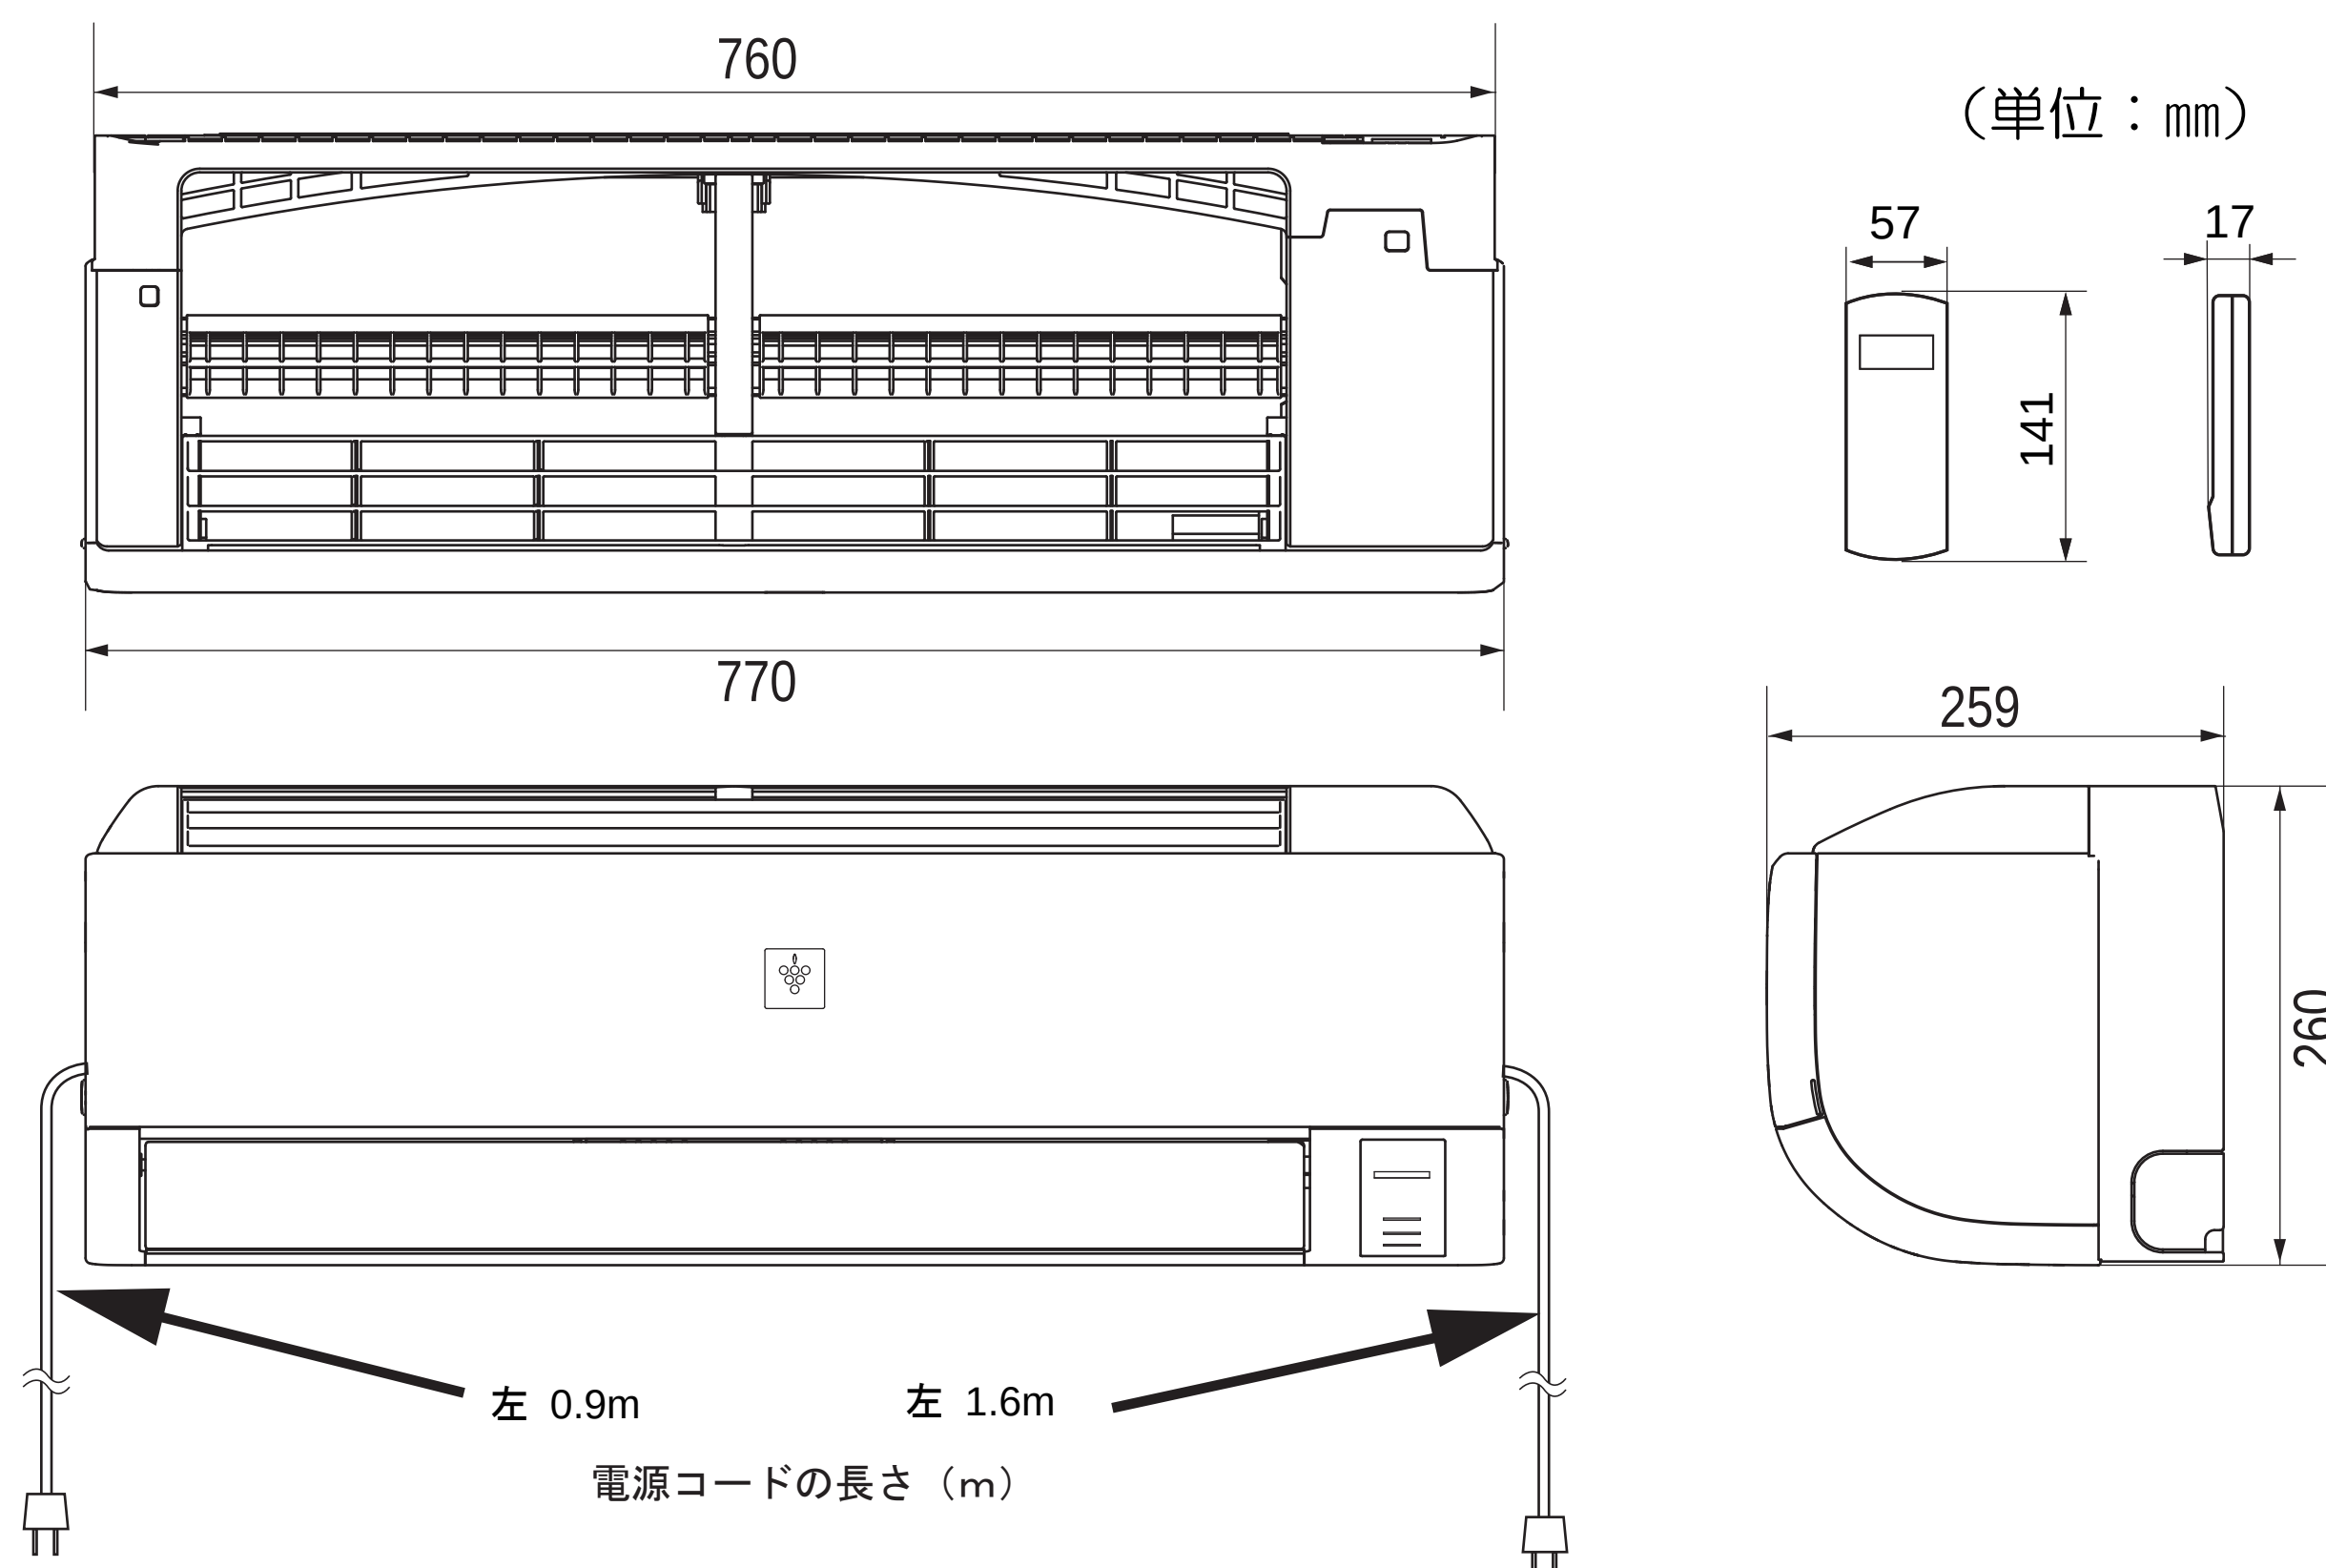


室外機

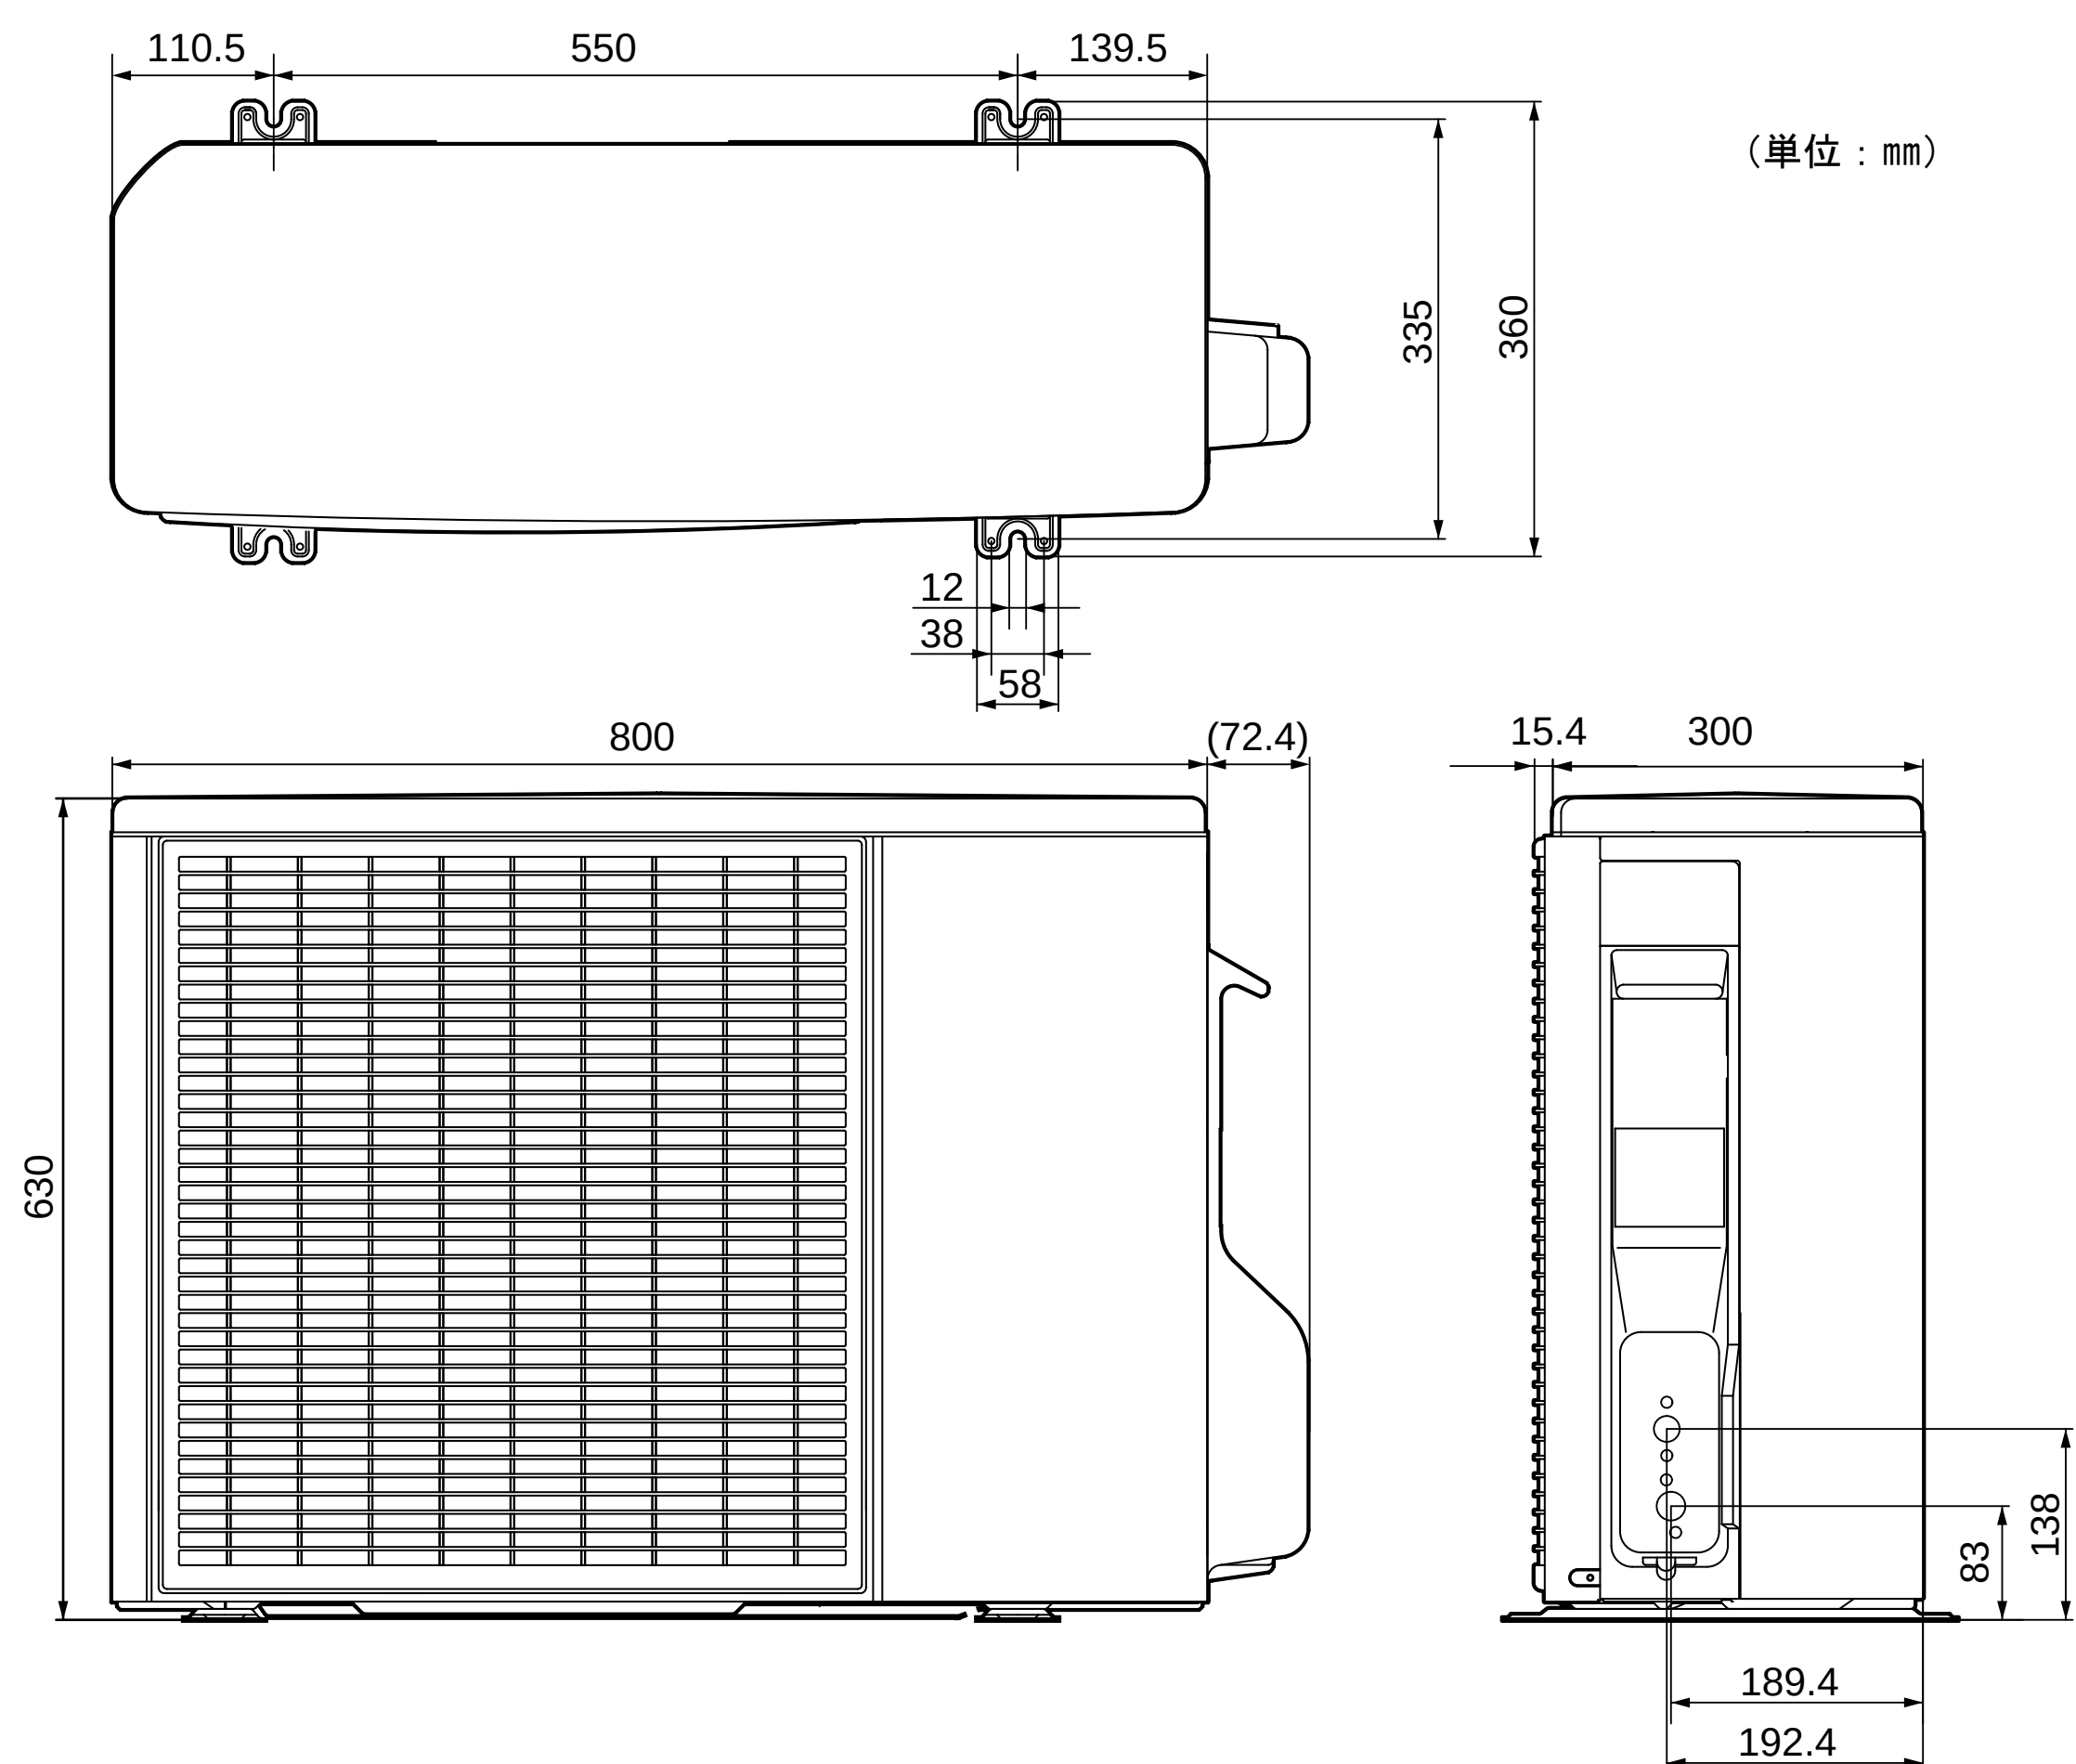

室外機（AU-B25/28/40EXY）

取付寸法図

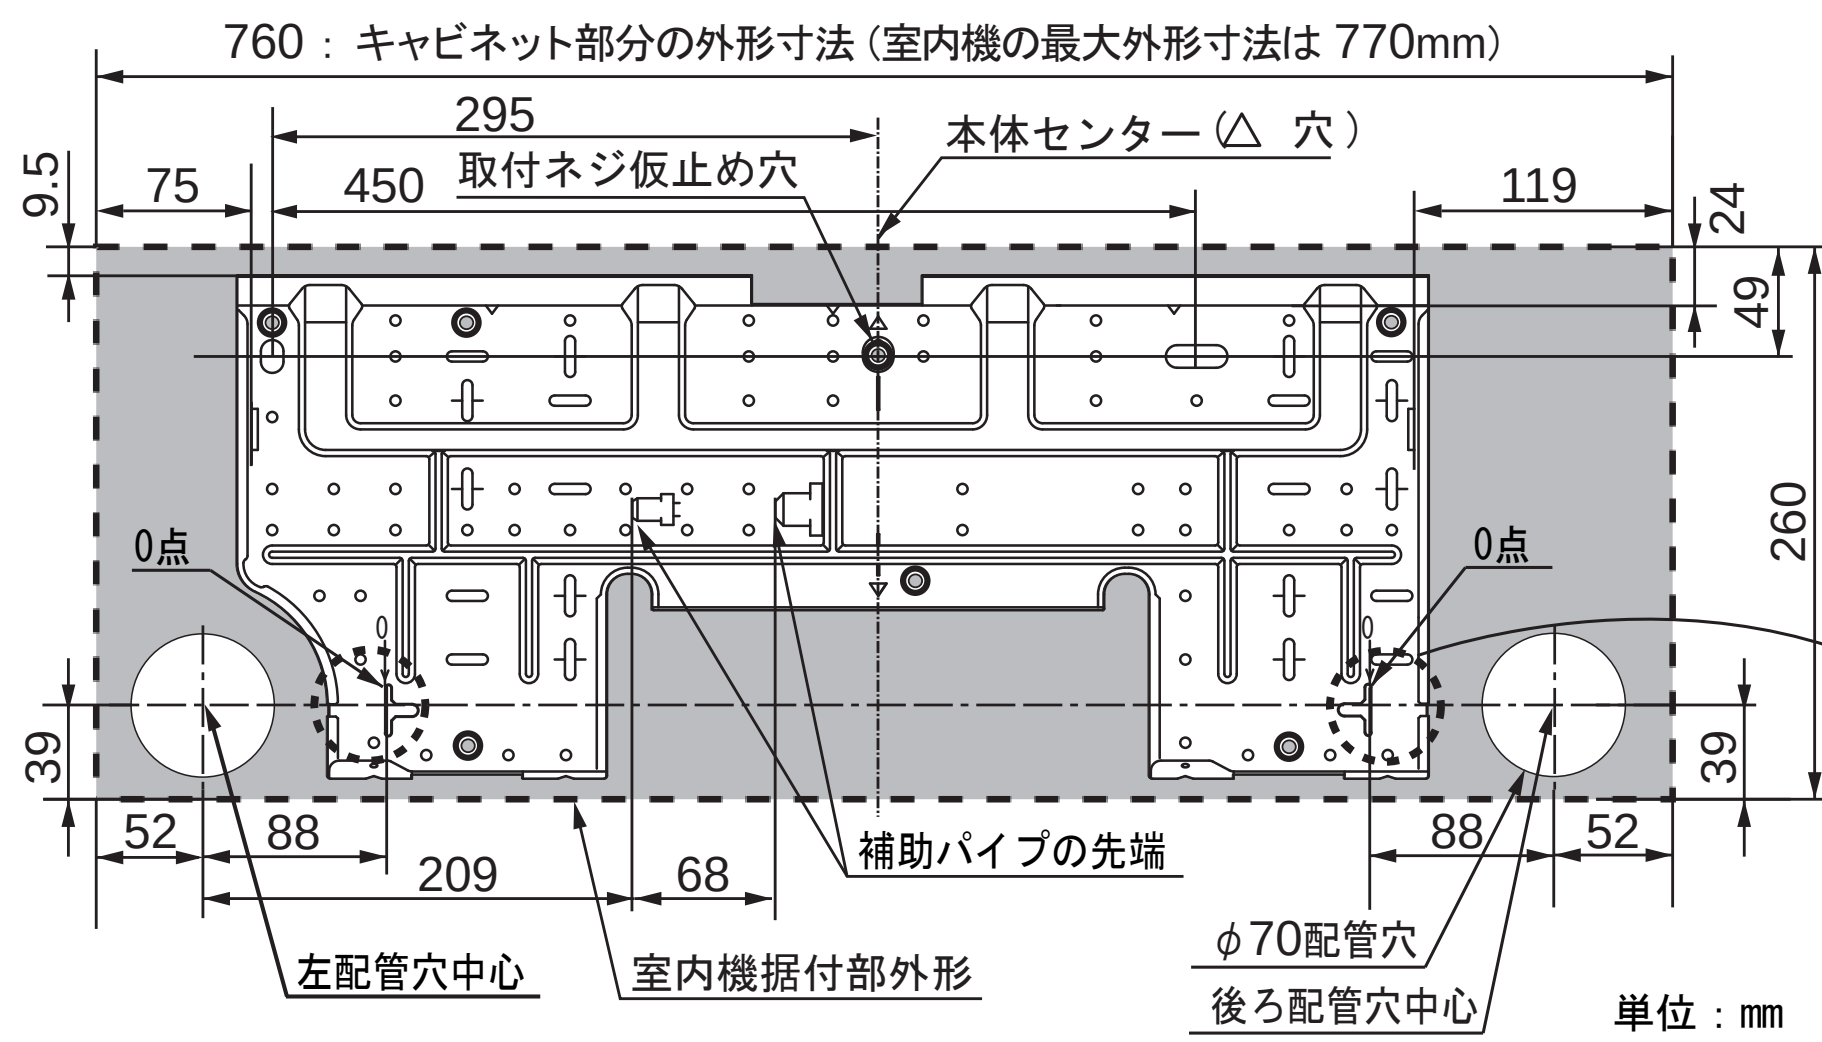

単位：mm


配管穴はφ60mm以上あれば、取付可能です。

・配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

・据付板の0点（左記寸法図参照）から88mmの位置が中心です。

・各配管穴の中心位置については、据付板の刻印（下記参照）を活用してください。



（左右2カ所）